
1. (a) HTML භාෂාවක් සම්බන්ධයෙන් "මූලාංග" (Elements) සහ "උපලක්ෂණ" (Attributes) යන පද විස්තර කරන්න.

(b) පහත දක්වා ඇති එක එකක් මූලාංගයක් හෝ උපලක්ෂණයක් හෝ ලෙස හඳුනාගෙන ඒවායේ කාර්යයන් විස්තර කරන්න.

(i) br (ii) href (iii) src (iv) html

(c) පහත දක්වෙන රූප සටහනෙන් දක්වෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සංචාර මෙහෙයුම් සමාගමක වෙබ් පිටුවක කොටස සලකන්න.

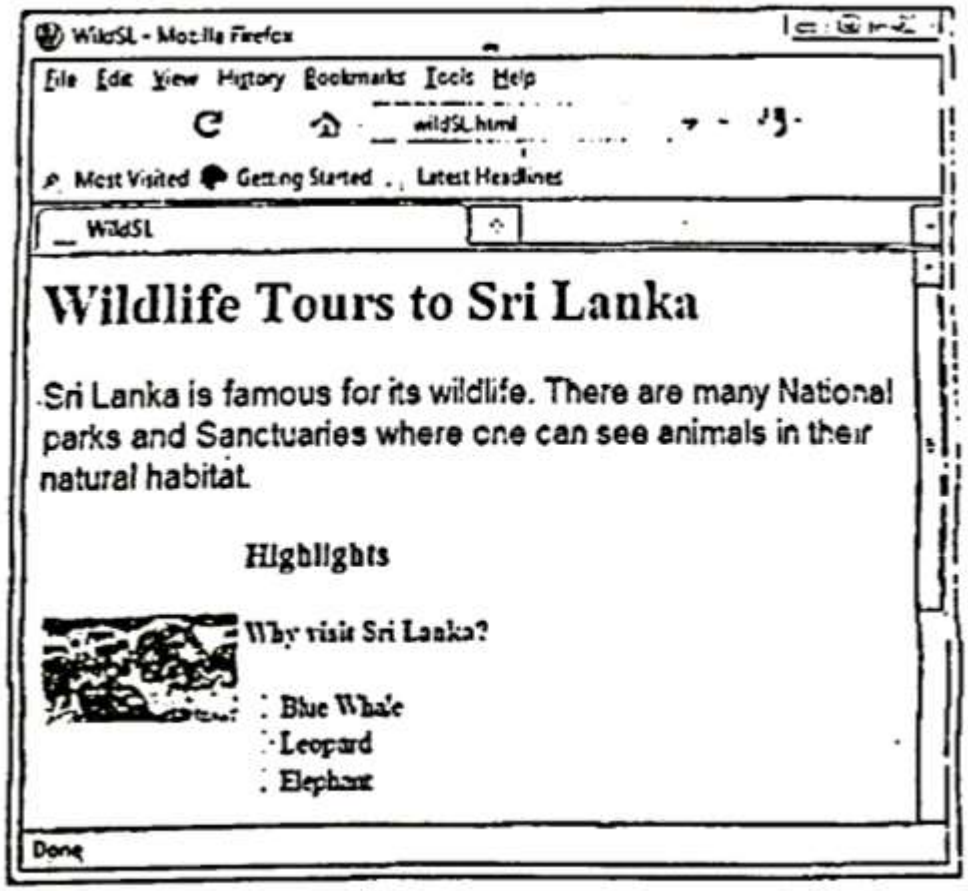

ඉහත රූප සටහන භාවිත කරමින් පහත දක්වා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(i). ඉහත HTML ලේඛනයේ සියලුම **ඡේද** **ටීයල්** අකුරු වර්ගය (Arial font), අකුරු ප්‍රමාණය **14** සහ **නිල්** පැහැයෙන් හැඩතලගැන්වීම (Format) කැන්වීමට අවශ්‍යව තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය CSS සේත ඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

(ii) ඉහත දක්වෙන HTML ලේඛනය තුළ පහත දක්වෙන ලේබලය (Tag) මගින් ඇති කෙරෙන බලපෑම විස්තර කරන්න.

```
<a href = "elephants.jpg"><img src = "elephants_tnl.jpg"
ALT = "Tour to Yala" width = "288 cm" height = "156 cm"
Style = "border:none"/></a>
```

(iii) 'Blue Whale", 'Leopard' සහ 'Elephant' ලෙස ලේබල් කර ඇති රේඩියෝ බොත්තම් තුනෙහි එකතුව ඉහත HTML ලේඛනයේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය HTML සේත ඛණ්ඩය ලියන්න.

(iv) 'Wild Sri Lanka' යන ශීර්ෂය (Captain) සහිතව පහත පෙන්වා ඇති ආකාරයේ මිල ගණන් දක්වෙන වගුවක් ඉහත HTML ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට සමාගමට අවශ්‍ය ව ඇත.

Days	Price
7	US$910
10	US$1220

මෙම වගුව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය HTML සේත ඛණ්ඩය ලියන්න.


(2011, Part B, Q 2)

2. (a) HTML ලේඛනයක ඡේද උසුලනයක් (pharagraph tag) සහ තැවුම් උසුලනයක් (black tag) සඳහා අභිරුචිපුටක් (browser) දක්වන ප්‍රතිචාර කුමක් ද?

(b) පහත දක්වෙන HTML කේතය විදහු (render) විට, කුමක් සංදර්ශනය වනු ඇත් ද? එම සංදර්ශනයෙහි හිස් පේළිය (blank line) ඇත්නම් එය කොහි ඉරි (.....) මගින් පැහැදිලිව දක්වන්න.

```
<p>Our evergreen school days<br/>
will not come back again </p>
<p>From the nursery to high school
we learnt the best </p>
```

(c) "Agri Sri Lanka" නමැති සමාගමකට පහත දී ඇති ආකාරයේ වෙබ් පිටුවක් අවශ්‍ය වේ.

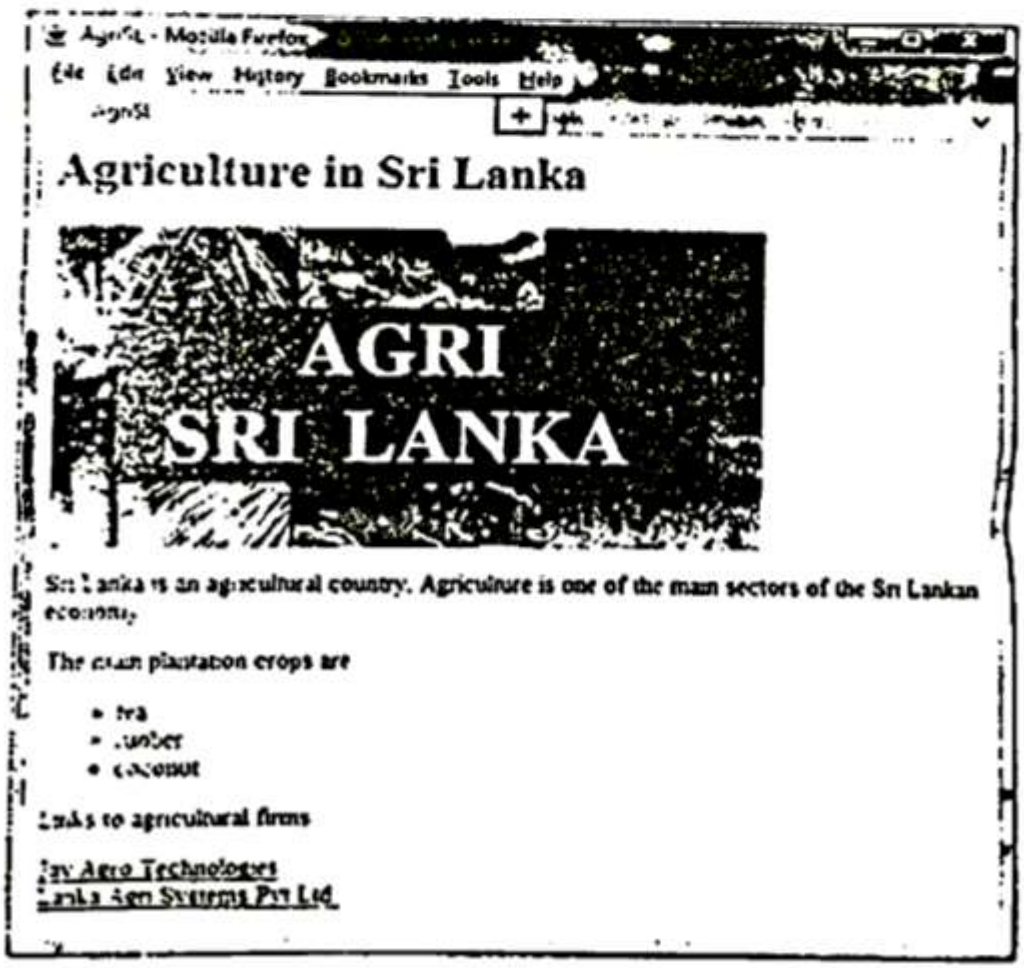

ඉහත වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා HTML කේතයක් ලියන්න. අනුරූ ගොනුවෙහි (image file) නම "agriSL.jpg" ලෙස උපකල්පනය කරන්න. **Jay Agro Technologies** සහ **Lanka Agri Systems Pvt Ltd.** යන සබඳතා (links) පිළිවෙළින් "http://www.jayagrotec.com" සහ "http://www.ikagrisystem.com" යන අඩවිවලට සබැඳි විය යුතුය.

(2012, Part B, Q 2)

3. රූපයේ දී ඇති ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ වෙබ් පිටුවක ස්වරූපය සලකන්න.

Test Cricket - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Test Cricket +

Sri Lankan Test cricket records

The Sri Lankan national cricket team played their first Test match on 17 February 1982 against England.

Record Groups

- Team records
- Individual records
- Partnership records

Partnership records



Sri Lanka holds the most number of partnership records in Test cricket, with the records for the second, third, fourth, and sixth wickets. South Africa and Pakistan are ranked second with two records each.

Highest wicket partnerships

Runs	Wicket	Partners	
335	1st wicket	Marvan Atapattu	Sanath Jayasuriya
576	2nd wicket	Sanath Jayasuriya	Roshan Mahanama

ඉහත වෙබ් පිටුව ජනනය කරන "cricket.html" ගොනුවේ ආංශික HTML ලේඛනයක් පහත දී ඇත.
වෙබ් පිටුව විදහු කිරීමට අදාළ ඇමුණුම් (tags) යොදා ගනිමින් HTML ලේඛනයේ හිස්තැන් පුරවන්න.

සටහන් :

1. "Sri Lankan national cricket team" යන වාක්‍ය ඛණ්ඩය මත පරිශීලකයා ක්ලික් (click) කළ විට "team.html" නම් වූ ලේඛනය දර්ශනය විය යුතුය.
2. ඉහත වෙබ් පිටුවේ ඇති රූපයෙහි ප්‍රභව ගොනුවෙහි නම "cricket.jpg"
3. "cricket.jpg" යන රූපයේ සන්ධානය (link) සඳහා "cricket" නම් වූ විකල්ප විස්තරයක් සිතිය යුතු ය.

```
<html>
<head>
        <.....>Test Cricket<.....>
</head>
<body>
        <.....>Sri Lankan Test cricket records<.....>
        <.....>
        <p>The<.....>
        Sri Lankan national cricket team <.....>
        played their first Test match on 17 February 1982 against England
        </p>
        <p><.....>Record Groups <.....></p>
        <.....>
                <li>Team records</li>
                <li>Individual records</li>
```

```
            <li>Partnership records</li>
<.....>
<.....>Partnership records<.....>
<p><.....>Sri Lanka holds the most number of partnership
records in the Test cricket,
            with the records for the second, third, fourth, and sixth wickets.
            South Africa and Pakistan are ranked second with two records each.
</p>
<.....>
            <.....>Highest wicket partnerships<.....>
            <tr>
                        <th>Runs</th>
                        <th>Wicket</th>
                        <th colspan = "2">Partners</th>
            </tr>
            <tr>
                        <td>335</td>
                        <td>1st wicket</td>
                        <td>Marvan Atapattu</td>
                        <td>Sanath Jayasuriya</td>
            </tr>
            <tr>
                        <td>576</td>
                        <td>2nd wicket</td>
                        <td> Sanath Jayasuriya </td>
                        <td> Roshan Mahanama</td>
            </tr>
</table>
</body>
</html>
```

(2013, Part A, Q 1)

4. (a) වෙබ් අතරික්සුවක් (web browser) මඟින් විදහු (render) හා කරන ලද පහත පෙන්වා ඇති අර්ථ දක්වීම ලැයිස්තුව සලකා බලන්න.

CPU
: Central Processing Unit

ROM
: Read Only Memory

ඉහත අර්ථ දක්වීම ලැයිස්තුව හා සංදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<dl>
            <.....>CPU<.....>
            <.....>Central Processing Unit<.....>
            <.....>ROM<.....>
            <.....>Read Only Memory<.....>
</dl>
```

(b) වෙබ් අතරික්සුවක් මඟින් පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩ විදහු කරන ආකාරය ලියා දක්වන්න.

(i) `<abc>Greetings!</abc>`

.....

(ii) `</u>Greetings!<u>`

.....

(c) වෙබ් අතරික්සුවක් මගින් විදුනු කරන ලද පහත පෙන්වා ඇති ආවෙක්ෂණ කොටු (check boxes) සහිත ප්‍රතිදායන සලකා බලන්න.

Programming Languages Used:

C ☐ Java ☐ Python ☐

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රතිදානය විදුනු කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති HTML කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

<form method = "get" action = " ">

(2014, Part A, Q 1)

5. (a) වෙබ් යෙදුමක් මගින් පාඨ පණිවුඩ (text messages) යැවීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද පහත රූපයෙන් පෙන්වා ඇති වෙබ් පෝරමය (web form) සලකා බලන්න.

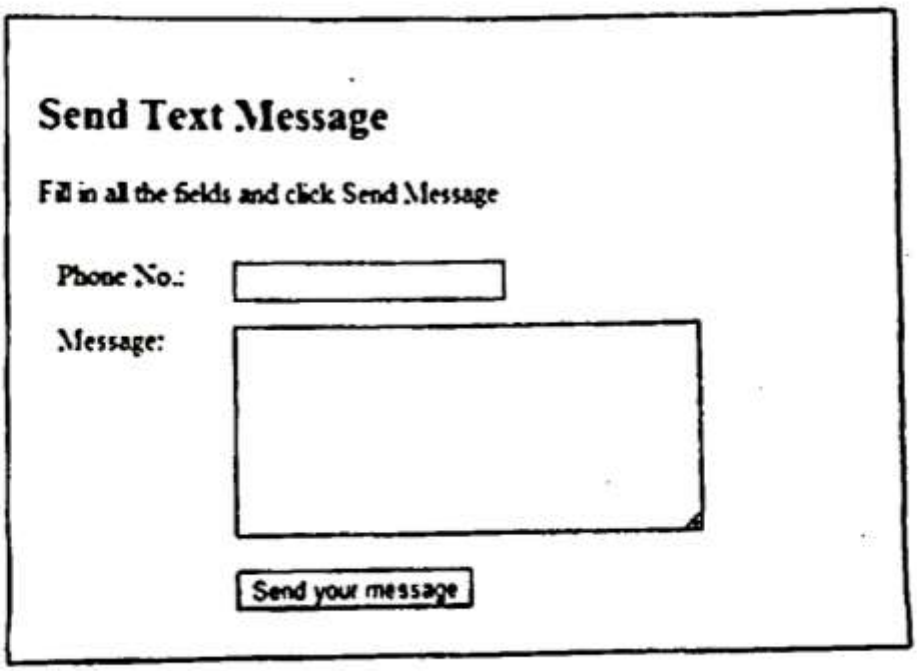


Figure: Form used to send text messages

රූපය : පාඨ පණිවුඩ යැවීම සඳහා භාවිත කරන පෝරමය

පහත දක්වා ඇති අර්ධ HTML කේත ඛණ්ඩය (partial code) ඉහත වෙබ් පෝරමය ජනනය කිරීම සඳහා සකසා ඇත. ඉහත පෝරමය විදුනු කිරීමට එම කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<h2>Send Text Message</h2>
<p>Fill in all the fields and click Send Message</p>
<form action="" method="POST">
        <div class = "a">
                <div class = "1">Phone No.:</div>
        <div class = "r"><input type = ..... name="phone" size="20"></div>
        </div>
        <div class = "a">
                <div class = "1">Message:</div>
                <div class = "1"><.....names="message rows="7" cols="30"
                                </ .....></div>

        </div>
                <div class = "a">
                <div class = "r"><input type ="submit" value = .....></div>
                        </div>
                </form>
```

(b) පාසලක ඡායාරූපයක් අඩංගු වෙබ් පිටුවක් විදහු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරක රීති භාවිත කරමින් සුනිශ්චත්න *(well formed)* HTML කේතයක් සංවර්ධනය කර ඇත. එහෙත් වෙබ් අතපිරිසුව (web browser) මඟින් පාසලේ පින්තූරය විදහු නොවන අතර alt උපලක්ෂණය සඳහා පාඨ *(text)* ලෙස ලබා දී තිබූ *"School"* පමණක් ප්‍රදර්ශනය විය. මෙම වර්යාව පැවතීම සඳහා හේතු **දෙකක්** දක්වන්න.

(c) පහත දක්වා ඇති CSS නීති, කාරක රීතිවලට අනුකූලව නිවැරදි ද නැතහොත් වැරදි ද යන්න දක්වන්න. යම් නීතියක් වැරදි නම් එහි නිවැරදි ආකාරය ද ලියා දක්වන්න.

(i) p {color: red:} .....
p{font-type: Arial;} .....
.....

(ii) body{color: red;} .....
{background-color: yellow;} .....

(iii) h1, h3{color: blue;}.....

(2015, Part A, Q 1)

6. (a) පහත දෙන ලද එක් එක් HTML කේත ඛණ්ඩයන්හි ක්‍රියාකාරිත්වය ලියා දක්වන්න.
සියළු HTML ලේඛන සහ අනුරූ (images) එකම ෆෝල්ඩරයෙහි අඩංගු යැයි උපකල්පනය කරන්න.

(i) `<a href="coverPage.jpg" target = "_blank">Cover Page</a>`

(ii) `<a href="content.html">Content</a>`

(iii) `<a href="figures.html" target = "_self"> <img src = "figure.jpg"/></a>`

(b) HTML මූලාංග සඳහා රටා යෙදීමට භාවිත කරන යාන්ත්‍රණ තුනෙන් කුමක් වෙබ් අඩවියක නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරයි ද?

(c) පහත සඳහන් HTML කේත ඛණ්ඩය සලකන්න:

```
<body>
        <h2>How web search engines work </h2>
        <p> A search engine maintains three processes
        </p>
</body>
```

ඉහත දී ඇති කේත ඛණ්ඩයෙහි ඇති මූලාංග සඳහා පහත සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (Internal styles) ලියා දක්වන්න.

මූලාංග	ලක්ෂණය	රටාව
h2	Colour	Red
	Text	Centre aligned
P	Font	Courier New, 14 points high

(2016, Part A, Q 1)

7. සිසුන් සඳහා පවත්වන චිත්‍ර තරඟයක් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීම සඳහා කොළඹ පාරිසරික ආයතනය වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට අදහස් කරයි. එහි එක් වෙබ් පිටුවක් හා තරඟාවලියට ලියාපදිංචි වීම සඳහා අතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත තවත් වෙබ් පිටුවක් රූපය 6.1 හා රූපිය 6.2 මගින් පිළිවෙළින් දක්වෙයි.




රූපය 6.1. වෙබ් අඩවියේ එක් වෙබ් පිටුවක්.

(a) සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර, රූපය 6.1 හි දක්වෙන වෙබ් පිටුව විදහු කිරීමට අවශ්‍ය HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. ඔබගේ කේතය පහත දක්වෙන අවශ්‍යතා සෑපිත කළ යුතු ය.

ලැයිස්තුවේ (list) ඇති පාඨ මුද්‍රණ අකුරු වර්ගය (font) 'Calibri', ලක්ෂය (point) 14 ක් උස හා රතු වර්ණයෙන් ආකෘති කිරීමට අවශ්‍ය වේ. ලැයිස්තුවේ පෙරනිමිය (bullet) හතරැස් විය යුතු ය. අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර රටා පනු පමණක් භාවිතයෙන් ලැයිස්තුවට ආකෘති කළ යුතු ය.


තව ද, පරිශීලකයකු වෙබ් පිටුවේ ඇති 'online entry form' අධිපෙළ (hypertext) ක්ලික් කළ විට රූපය 6.2 හි දක්වෙන ඇතුළත් වීමේ පෝරමය අලුත් පටිත්තක/පිටුවක විදහු කළ යුතු ය. ඇතුළත් වීමේ පෝරමය සහිත වෙබ් පිටුවේ HTML ගොනුවේ නම 'form.html' යැයි උපකල්පනය කරන්න.

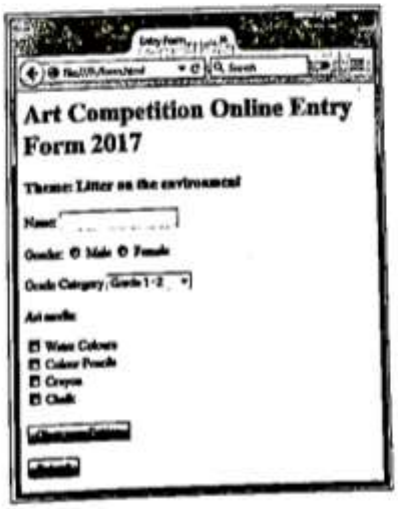

රූපය 6.2 ඇතුළත් වීමේ පෝරමය

(b) සුදුසු HTML උසුලන භාවිත කර රූපය 6.2 හි දක්වෙන ඇතුළත් වීමේ පෝරමය විදහු කිරීමට HTML ගොනුවක් නිර්මාණය කරන්න. රූපය 6.3 හි 'Grade Category' සඳහා විකල්ප දී ඇත. මබගේ කේතය පහත දක්වෙන අවශ්‍යතා තෘප්ත කළ යුතු ය.

'Clear your Entries' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමයෙහි ඇති සියලු ම නිවේශික (entries) මැකී යා (Clear) යුතුයි. එලෙස ම 'Submit' බොත්තම ක්ලික් කළ විට, පෝරමය සේවාදායකට යොමු විය (Submit) යුතුයි.



රූපය 6.3: Grade Category සඳහා විකල්ප

(2017, Part B, Q 6)

8. (a) (i) ප්‍රගමන රටා පත්‍රිකා [Cascading Style Sheets (CSS)] භාවිත කිරීමේ ප්‍රයෝජන **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(1) .....

(2) .....

(ii) පහත දක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතිරික්සුවක් මඟින් විදහා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<u> Important Sites </u>
<ul>
 <li> <a href=www.nie.lk/index.html> National Institute of Education </a></li>
 <li> < a href='www.doenet.lk/exam/index.html">Department of Examinations </a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

(iii) පහත දක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩය වෙබ් අතිරික්සුවක් මඟින් විදහා දක්වන විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
<html>
<body>
<p>
<center> Department of Examinations <br> Pelawatta
<br> Battaramulla </center></p><hr>
</body>
</html>
```


(b) පහත දක්වෙන HTML කේත බණ්ඩය සලකන්න.

```
<body>
<h1> Introduction to Web Technologies </h1>
<h3>HTML </h3>
<p> HTML is the standard markup language for creating web pages </p>
</body>
```

ඉහත කේත කණ්ඩායෙහි ඇති *h1* සහ *p* මූලාංග සඳහා, පහත වගුවේ සඳහන් රටා යෙදීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර රටා (internal styles) ලියා දක්වන්න.

මූලාශ්‍රයේ නම	උපලක්ෂණය	උපලක්ෂණයෙහි අගය
h1	*colour* *text-align* *font-family*	*blue* *centre* *Arial*
p	*background-color* *font-size*	*Yellow* *12px*

(c) වෙබ් අතරිමුහුණක් මඟින් විදහා දක්වන පහත දක්වෙන HTML පෝරමය සලකන්න.
මෙහි දක්වෙන්නේ සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා භාවිත වන ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රයකි. සිදුවාගේ නම. පාඨ ආදානයක් ලෙස ඇතුළත් කර, ගැහැනු පිරිමි බව තෝරා, දිස්ත්‍රික්කය තෝරා ඉන් පසුව Submit බොත්තම එබීම අවශ්‍ය වේ.
ආකෘති පත්‍රය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා පහත දක්වෙන කේත බණ්ඩයෙහි ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

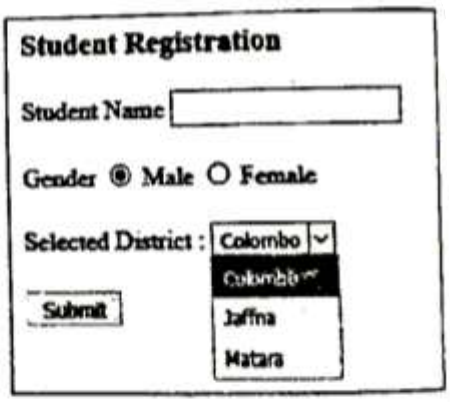


```
<html>
<body>
<h3>Student Registration </h3>
<..... action = "register.php" method="post">
<div>
    Student Name <input ..... = ..... ..... ="name">
<div>
<br>
<div>
Gender
    <input ..... = ..... ..... ="gtype" ..... ="male" checked > Male
    <input ..... = ..... ..... ="gtype" ..... ="female" checked > Female
</div>
<br>
<div>
Selected District :
    <..... ..... = "city">
```

```
<option ..... = "Colombo"> ..... </option>
<option ..... = "Jaffna"> ..... </option>
<option ..... = "Matara"> ..... </option>
</.....>
</div>
<br>
<input .....= ..... name="submit" ..... = "Submit"
</.....>
</body>
</html>
```

(2018, Part A, Q 1)

9. පාසලක සිසුන්ට තනි තනිවම තමන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු පාසලේ පවතින සේවාදායක පරිගණකය (server) ට මාර්ගගතව (on-line) ලබා දීම සඳහා වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කළ යුතුව පවතී. ලබාගත යුතු තොරතුරු පහත වගුවේ පළමු තීරුවේ දී තිබේ. මෙම තොරතුරු ලබා ගැනීමට වඩාත්ම යෝග්‍ය ආදාන පාලන (input controls) ඉහත වගුවේ දෙවන තීරුවේ සඳහන් කරන්න.
මෙම පාලන තෝරා ගැනීමට ඔබේ හේතු ලියා දක්වමින් වගුවේ තුන්වන තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න.

(a)

1 වැනි තීරුව	2 වැනි තීරුව	3 වැනි තීරුව
ලබාගත යුතු තොරතුරු	වඩාත්ම යෝග්‍ය ආදාන පාලන	ඔබේ හේතු දක්වීම
මුලතුරු සමග නම		
ප්‍රමිතිරි බව (ස්ත්‍රී/පුරුෂ)		
පන්ති භාර ගුරුතුවතාගේ නම (ලැයිස්තුවකින් තෝරා ගත යුතුව ඇත)		
ක්‍රීඩා (ක්‍රිකට්, පාපන්දු දැල්පන්දු, පිහිටනුම්, වෙස්)		

(b) පහත දක්වා ඇති දේශ විලාසයන් (CSS) නීති සලකා බලන්න.

```
p {
  color : red;
}
        . blue {
              color : blue; }
        #green {
        color : green; }
. pink p {
color : pink;
}
```

පහත දක්වෙන ඡේදයේ ඇති පාඨ (text) වල වර්ණයන් ලියා දක්වන්න. ඔබේ පිළිතුරට හේතු ලබාදෙන්න.

HTML කේත බණ්ඩය	වර්ණය	හේතුව
< p > Piduruthalagala < / p>		
< p class = "blue" > Piduruthalagala < / p >		
< p class = "blue" id = "green" > Piduruthalagala < / p >		
< div class = "pink" > < p > Piduruthalagala < / P > < / div >		

(Prototype Paper, Part A, Q 3)

10. පසුගිය වසරක දෙන ලද මාසයක් සඳහා පාරිභෝගිකයකුගේ ගෙවීම් එම පාරිභෝගිකයාට දක ගැනීමට සඳහා මාර්ගගත යෙදුමක් සැකසීමට දුරකථන සමාගමක් අදහස් කර තිබේ. එක් එක් පාරිභෝගිකයා විසින් ගෙවන ලද මුදල් MySQL දත්ත සමුදායක ඇති "usage" නම් වගුවක සුරකී (saved) ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. "usage" වගුව සඳහා අදාළ සම්බන්ධය usage(telephone_number, year, month, amount_paid_for_the_month) වේ. මෙම යෙදුම සඳහා අවශ්‍ය වන HTML සිද්ධි මාලා රාමුව (script) සහ පසු අන්ත php ක්‍රමලේඛය (back-end php program) ලබා දෙන්න.

(Prototype Paper, Part B, Q 6)

11.

(a)(i) මෙම අනුරක්සුවක් මඟින් විදැහූ (render) විට පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<!–Effects of Social Networking -->
<p>Social Networking has <br> <u>advantages</u> and disadvantages </p>
</body>
</html>
```

(ii) වෙබ් අතුරිත්තුවක් මගින් විදැහූ විට පහත දැක්වෙන HTML සේත ඛණ්ඩයෙන් බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Schedule</caption>
<tr><th>Time</th><th>Event</th></tr>
<tr><td>8 am</td><td>Drama</td></tr>
<tr><td>10 am</td><td>News</td></tr>
<tr><td colspan =2> Lunch</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

(b) (i) වෙබ් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීමේදී බාහිර විලාස පත් (external style sheets) භාවිත කිරීමේ වාසි **දෙකක්** ලියන්න.

(1).....

(2).....

(ii) පහත දැක්වෙන HTML මූලාංගයන්ට වගුවෙහි දී ඇති පරිදි විලාසයන් අවශ්‍ය යැයි සලකන්න.

මූලාංගයේ නම	උප ලක්ෂණය	උප ලක්ෂණයේ අගය
p	*color* *font-family* *text-align*	*red* *Calibri* *justify*
h1	*color* *font-family*	*red* *Calibri*
h2	*color* *font-family* *text-align*	*red* *Calibri* *justify*

වලාස කාණ්ඩ (CSS group selector) සංකල්පය පමණක් යොදා ගනිමින් ඉහත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා **වඩාත්ම කාර්යක්ෂම** ක්‍රමයට ඔහුට වලාස පහක් ලියන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

(c) පහත දී ඇති PHP කේතයෙන් **'school_db'** නම් MYSQL දත්ත සමුදායෙහි **'student'** නම් වගුවෙහි **'name'** සහ **'class'** ක්ෂේත්‍රවලට දත්ත එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. **'school_db'** වලට පිරීම (login) සඳහා වන පරිශීලක නම සහ මුර පදය පිළිවෙළින් **'admin'** සහ **'A!2t*'** වේ.

හිස්තැන් පුරවා, PHP කේත ඛණ්ඩය සම්පූර්ණ කරන්න.

```
<?php
$conn = new mysqli('localhost', ..... , ..... , .....);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "..... into ..... (..... , .....)
values ('Piyal', '12-B')";

if ($conn->query(.....) ==true) {
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>
```

(2019,Part A, Q1)